

# AERAMAX PRO AM III



4 VENTILATOR SNELHEDEN MET EEN LUCHTOPBRENGST VAN 374 M<sup>3</sup>/H



## SPECIFICATIES

Model:	AM III
Afmetingen	499 x 531 x 228 mm (19.6 x 20.9 x 9 in.)
Gewicht (incl. Filters)	9.07 kg (20 lbs.)
Luchtopbrengst 4 snelheden	129-190-238-374 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau fan speed (dB)	39-46-51-64
Elektrische aansluiting :	220-240V (1Ph)
Energie verbruik :	175W
Veiligheid certificaat	UL
Motor	Motor een elektro motor, gesloten koolborstelvrije dc motor, thermisch beveiligd, ontworpen voor laag geluidsniveau en langdurig, onafgebroken hoog toerental.
Lucht in- en uitlaat	onder/boven
Controle paneel	Touch paneel, van binnenuit bereikbaar
Behuizing	UV gestabiliseerd ABS
Bedrijfstemperatuur/ rel. Vochtigheid	5-40 Gr. C/ 60%
Bereik	28 – 65m <sup>2</sup> Hoge concentratie vervuiling: • 28m <sup>2</sup> / 5 luchtwisselingen per uur Gemiddelde concentratie vervuiling: • 37m <sup>2</sup> / 3,5 luchtwisselingen per uur Lage concentratie vervuiling: • 65m <sup>2</sup> / 2 luchtwisselingen per uur (Plafondhoogte 2,75 meter en de hoogste ventilatorstand)


## FILTRATIE

Actief koolfilter met voorfilter	Het actief koolfilter adsorbeert een scala aan chemische vervuilers en geuren. Het voorfilter elimineert grove deeltjes en helpt de levensduur van de andere filters te verlengen. Gemiddelde levensduur van deze filters is ongeveer 6 maanden.
Hoofdfilter (HEPA)	Het HEPA (high efficiency filter) heeft een efficiency van 99,97% voor deeltjes met een afmeting van 0,3 Micron en voorzien van een anti-microbiologische laag. Voorzien van lekkage vrije afdichtingsrubbers. Gemiddelde levensduur ongeveer 2 jaar.
Ionisator	De laatste deeltjes worden elektrisch geladen door positieve en negatieve ionen en bevordert de filtratie efficiency. Bovendien worden bacteriën, virussen en schimmelsporen hierdoor inactief.

## KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN

EnviroSmart™ Sensor	Intelligente sensoren passen het systeem automatisch aan zodat prestatie en energieverbruik optimaal geregeld worden.
Vandalisme bestendig	Versterkte behuizing, afsluitbaar toegangspaneel, geïntegreerd controle paneel. Geen toegang tot de ophang constructie.
Vervanging filters indicatie lampjes	Lichten op zodra het HEPA en actief koolfilter vervangen dienen te worden.
Garantie	5 jaar.

## AFMETINGEN

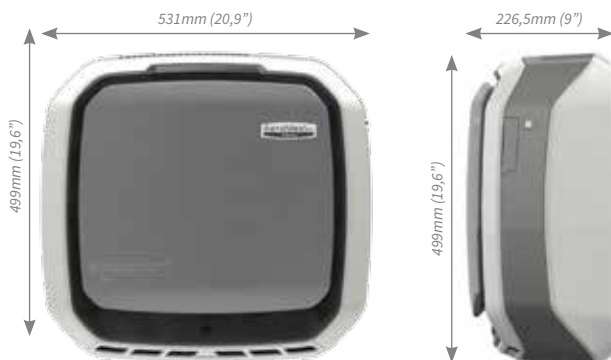

## KLEUREN



**Wit**  
Item #: 9434201



**RVS**  
Item #: 9433401



**Antraciet**  
Item #: 9434401



Bel voor andere kleur opties met customer service

# AERAMAX PRO AM IV



2 MOTOREN MET EEN LUCHTOPBRENGST VAN 748 M<sup>3</sup>/H



## SPECIFICATIES

Model:	AM IV
Afmetingen	499 x 881 x 228 mm (19.6 x 34.7 x 9 in.)
Gewicht (incl. Filters)	15.88 kg (35 lbs.)
Luchtopbrengst 4 snelheden	129-190-238-374 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau fan speed (dB)	39-46-51-64
Elektrische aansluiting :	220-240V (1Ph)
Energie verbruik :	200W
Veiligheid certificaat	UL
Motor	Motor 2 motoren, gesloten koolborstelvrije dc motor, thermisch beveiligd, ontworpen voor laag geluidsniveau en langdurig, onafgebroken hoog toerental.
Lucht in- en uitlaat	onder/boven
Controle paneel	Touch paneel, van binnenuit bereikbaar
Behuizing	UV gestabiliseerd ABS
Bedrijfstemperatuur/ rel. Vochtigheid	5-40 Gr. C/ 60%
Bereik	56 - 130 m <sup>2</sup> Hoge concentratie vervuiling: • 56m <sup>2</sup> / 5 luchtwisselingen per uur Gemiddelde concentratie vervuiling: • 74m <sup>2</sup> / 3,5 luchtwisselingen per uur Lage concentratie vervuiling: • 130m <sup>2</sup> / 2 luchtwisselingen per uur (Plafondhoogte 2,75 meter en de hoogste ventilatorstand)

## FILTRATIE

Actief koolfilter met voorfilter	Het actief koolfilter adsorbeert een scala aan chemische vervuilers en geuren. Het voorfilter elimineert grove deeltjes en helpt de levensduur van de andere filters te verlengen. Gemiddelde levensduur van deze filters is ongeveer 6 maanden.
Hoofdfilter (HEPA)	Het HEPA (high efficiency filter) heeft een efficiency van 99,97% voor deeltjes met een afmeting van 0,3 Micron en voorzien van een anti-microbiologische laag. Voorzien van lekkage vrije afdichtingsrubbers. Gemiddelde levensduur ongeveer 2 jaar.
Ionisator	De laatste deeltjes worden elektrisch geladen door positieve en negatieve ionen en bevordert de filtratie efficiency. Bovendien worden bacteriën, virussen en schimmelsporen hierdoor inactief.

## KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN

EnviroSmart™ Sensor	Intelligente sensoren passen het systeem automatisch aan zodat prestatie en energieverbruik optimaal geregeld worden.
Vandalisme bestendig	Versterkte behuizing, afsluitbaar toegangspaneel, geïntegreerd controle paneel. Geen toegang tot de ophang constructie.
Vervanging filters indicatie lampjes	Lichten op zodra het HEPA en actief koolfilter vervangen dienen te worden.
Garantie	5 jaar.

## AFMETINGEN



## KLEUREN



**Wit**  
Item #: 9435201



**RVS**  
Item #: 9451001



**Antraciet**  
Item #: 9435401



Bel voor andere kleur opties met customer service